

DIY「接地器端子上緊」安裝步驟及注意事項




注意！接地器 裝配細節 注意事項 < 很重要！請仔細閱讀 >

超級接地器兩端接線柱，選用了導電性能優異的「鈦銅合金 (Ti alloy copper)」，因其材質硬度高、低韌性、不耐扭曲，相對較易折斷。故**上緊接線時，不能過分用力**，若用家沒注意，容易造成接線柱承受不住應力、而扭斷損壞，因此「**鎖上螺帽時**」需注意下列事項：

步驟一：

請用家使用隨機附贈的「六角套筒起子」施作，降低操作時，施力過當的風險。



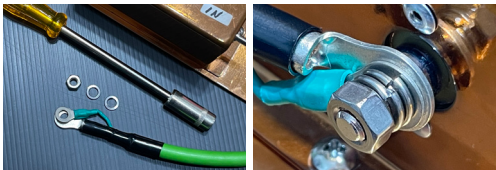

步驟二：

請用家先卸下接地器上的螺絲，同時確認安裝順序：**最內側為「接地主線、接地隔離線、兩片華司 (Anti-Vibrate Grommet Spring Washer)、六角螺帽 (Hex Nut)」**。先用手將螺帽鎖進到轉不動為止，此時的華司是有錯位開口的，如上右圖狀況。



步驟三：

請使用隨附的套筒起子**慢慢鎖緊（如上圖右）**，將螺帽鎖緊至華司開口平整，最後略微施力**（請勿用力）**即可。**切記！**在最後略微施力上緊後，若再用力鎖緊，將會造成接線柱承受不住應力、進而扭斷損壞，請務必小心。



◎ 用家注意 ◎

用家若是因為操作不當，使產品受損無法使用，恕無法退換。若螺絲不慎在裝配受損，用家可以寄送回原廠，但須自費購買全新維修料件，與酌收維修工本費。為音響發燒而生！每個細節都請確實動作，小心施作，最終您將獲得無與倫比的優質電源。